


Myös muita rasvoja:



PX-280

- täysteflon(PFTE)rasva korkeille lämpötiloille +280 C
- kemikaalien-, hapen ja säteilyn-kesto
- DIN-KPKF2U, ISO-LXBGHB2
- pakkauskoko: 800g patruuna

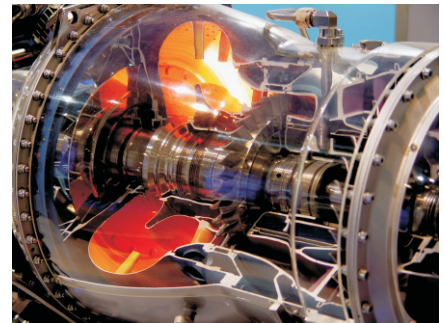


High Temp +600

- polyglykoli/grafiittirasva äärimäisiin lämpötiloihin +600 C
- korkeassa lämpötilassa polyglykoliöljy haihtuu tuhkatta ja grafiitti jää voitelemaan



Murskain- ja vaihteistorasva

- NLGI-00(puolijuokseva) erittäin sitkeä rasva murskaimiin ja hitaisiin(rpm) vaihteistoihin
- käyttölämpötila: -20...+90 °C
- DIN-G00H-20, ISO-LXBBEB00
- pakkauskoko: 18kg

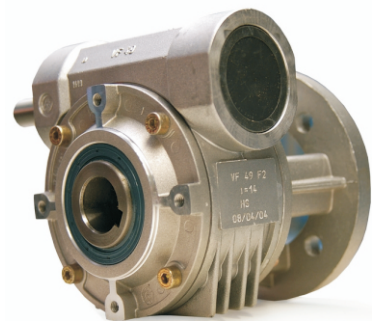

Litium EP-1

- Litium perustainen keskusvoitelurasva, jäykkyys NLGI-1
- kesäkäyttöön. jos KPV.00 tai CL-Grease ovat liian juoksevia
- käyttölämpötila: -20...+120°C
- DIN-KPF1K-20, ISO-LXBCHB
- pakkauskoko: 18kg



- Z-Compound

- sinkki/kuparitahna kallioporien istukoihin ja ääri lämpötiloihin
- pakkauskoko: 15kg

